

VALENA™ LIFE



PREMENÍ VÁŠ
KAŽDODENNÝ ŽIVOT



KATALÓGOVÉ
STRANY
VNÚTRI

EDÍCIA 2023

SVETOVÝ ŠPECIALISTA
PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

 **legrand**®



VALENA LIFE

Evolúcia, ktorá
premení váš
každodenný život

Naše know-how z dlhoročných skúseností sa odzrkadľuje v novom rade Legrand Valena Life, ktorý je súčasne nadčasový a prelomový.

Produkty radu Valena Life spĺňajú požiadavky všetkých zákazníkov.

OBSAH

1. IN'MATIC: NOVÝ MECHANIZMUS A VÝHODY INŠTALÁCIE	2
2. TECHNOLÓGIA	8
3. KATALÓGOVÉ STRANY	10

Valena

IN'MATIC

Bezpečný Spoľahlivý

Robustný

MECHANIZMUS V KRYTÍ IP2X

Bezdotykový kontakt so živými
časťami počas inštalácie

VÄČŠIE UVOĽŇOVACIE TLAČIDLÁ

Väčší komfort počas
uvoľnenia kábla
z automatických svoriek

IZOLOVANÁ MONTÁŽNA DOSKA

Ochrana proti zasiahnutiu
elektrickým prúdom
a zraneniam


inovácia

DETSKÁ OCHRANA

Vložená do mechanizmu

TESTOVACÍ BOD

Voľný prístup pre meracie zariadenie
bez potreby demontáže
z inštaláčnej krabice



Detail spínača č. 1

Ochranný kryt



Vysoká ochrana zariadenia
pred prachom, malbou
a škrabancami aj po
inštalácii. Netreba odstrániť
ochranný kryt, aj keď sa
produkt používa pred
inštaláciou rámkou.




IN'MATIC : lepšie vyhotovenie a maximálna kvalita spínačov, zásuviek a ostatných funkcií

Automatické svorky s farebným vstupom na káble



- Rýchle pripájanie:** na pripojenie káblov stačí len niekoľko sekúnd
- Spôľahlivosť:** garantované dlhotrvajúce pripojenie
- Odpájanie:** rýchlejšie a jednoduchšie než pri skrutkových svorkách

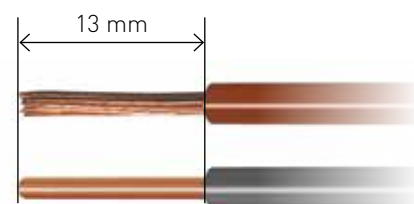

Vhodné pre pevné aj pletené vodiče

LED signalizácia



Funkcie osvetlení s LED technológiou: šetrenie energie – dlhotrvajúce riešenie.



Dvojjzásuvka

- Dizajn**
moderný a odľahčený
- Horná zásuvka**
pootočená o 30°
- Svorky**
automatické
- Detská ochrana**
vložená do mechanizmu
- Plastová montážna doska**
pevná ako kovová
- Iba jedno objednávacie číslo**
mechanizmus dodávaný s krytkou




Valena IN'MATIC

Jednoduché

Starostlivé vyhotovenie každého komponentu umožňuje inštalatérovi rýchlu a bezproblémovú montáž.

a Rýchlejšie

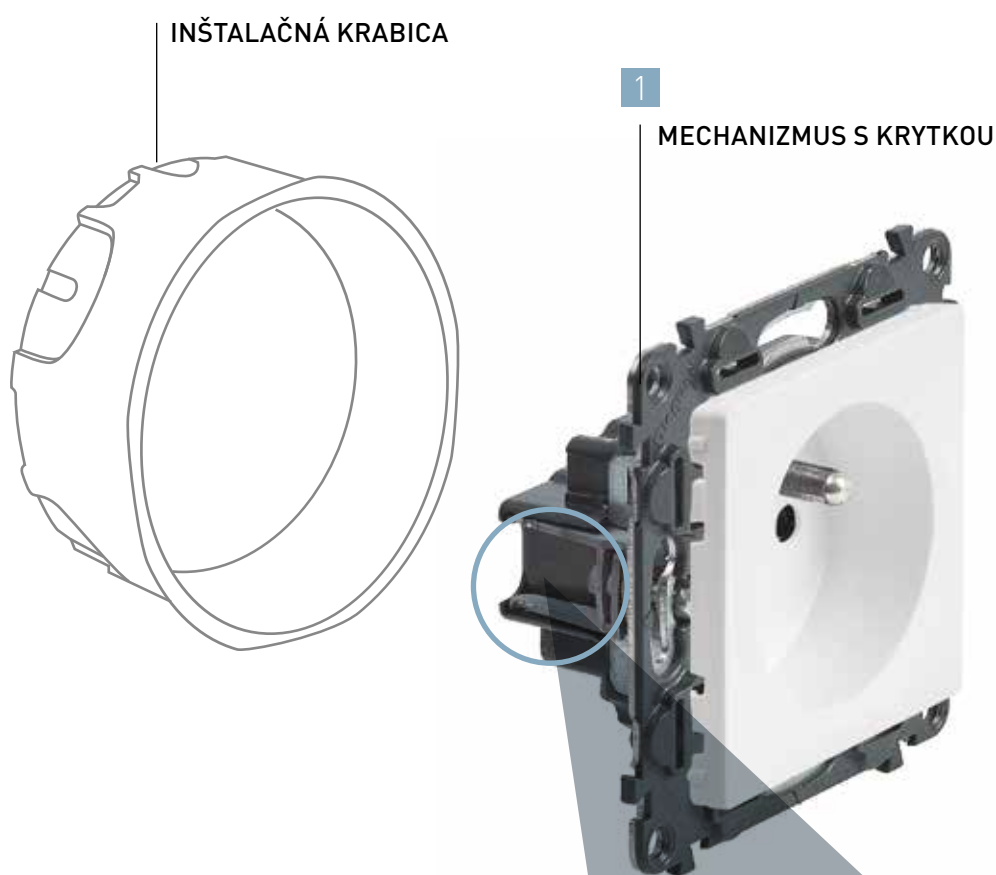

POSTUP INŠTALÁCIE

- 1 Upevnite mechanizmus do inštalačnej krabice pomocou skrutiek alebo rozperiek. Bezskrutková krytka je súčasťou mechanizmu.
- 2 Dokončite inštaláciu nacvaknutím rámika na mechanizmus.



Inovatívny dokovací systém pre viacnásobnú inštaláciu

inovácia



2


RÁMIK



Vizualizácia finálnej inštalácie: dokonalé zapadnutie jednotlivých častí

Vďaka inovatívnemu dokovaciemu systému montážne dosky dokonale zapadnú do seba pri viacnásobnej inštalácii.

Nový systém zaručuje stabilitu a pevnosť mechanizmov počas kompletizácie.

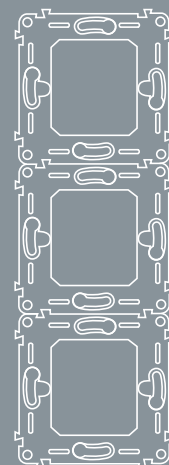

Vhodné na vodorovnú aj zvislú montáž.

Valena Life

Večná klasika

Jednoduché, jemné, vhodné do každého interiéru. Univerzálna klasika s uhladeným vzhľadom, ktorá nikdy nesklame.



BIELÁ



BÉŽOVÁ



PERLEŤ

Dotyk hliníka

Moderný, rafinovaný, minimalistický štýl s maximálnym vizuálnym efektom. Kombinácia, ktorá zvyrazňuje zaoblené hrany a priame línie štvorca.



HLINÍK



NEREZ

Moderná čierna

Elegantná a sofistikovaná čierna preniká do našich interiérov. Čierna povrchová úprava dodáva charakter a dekoratívny nádych.



ČIERNA



GRAFIT

Svieža farebnosť

Stimulujúce farby v pastelových tónoch. Mäkké organické krivky, ktoré vám umožnia naplno prejať svoju fantáziu.



ZELENÁ



TEHLOVOČERVENÁ



AZÚROVÁ

Štýlová jedinečnosť

Výrazná štruktúra a nadčasový vzhľad. Hrejivé tóny prírodných materiálov, ktoré zjemnia každý interiér.



DREVO SVETLÉ



DREVO TMAVÉ



MEĎ

Valena Life

s Netatmo

Majte svoj domov vždy pod kontrolou.

Valena Life s Netatmo je bezdrôtové riešenie pre Smart domácnosť. Inteligentné produkty spolu komunikujú cez sieť Zigbee 3.0, čo znamená, že nepotrebujete žiadnu špeciálnu kabeláž. Iba s niekoľkými produktmi môžete vytvoriť množstvo individuálnych riešení. Viac informácií o LEGRAND SMART HOME nájdete na www.legrand.sk.




BEZDRÔTOVÝ SPÍNAČ

Nabíjanie

Už žiadne zbytočné
nabíjacie adaptéry.
Nabite si svoje
mobilné zariadenia
s USB nabíjačkami
Valena Life.

USB-A, USB-C, indukčné...
bez ohľadu na konektor vášho zariadenia,
Valena Life má vždy to správne
riešenie pre vás.

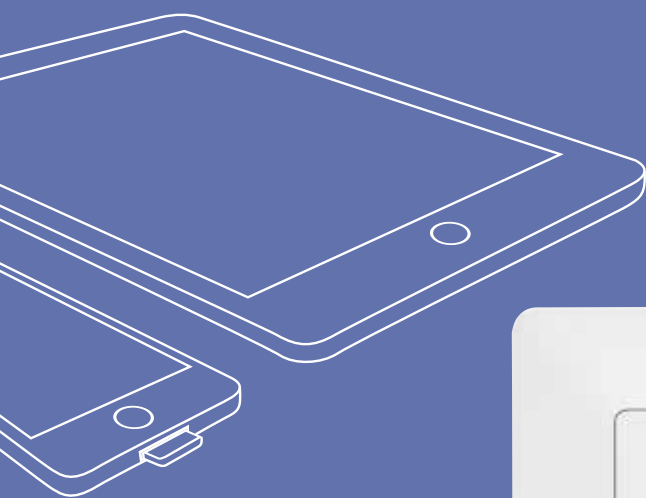

30W USB-C NABÍJAČKA




USB C+C 15W



USB A+C 15W



ZAROVNANÁ ZÁSUVKA 2P+T + USB-C

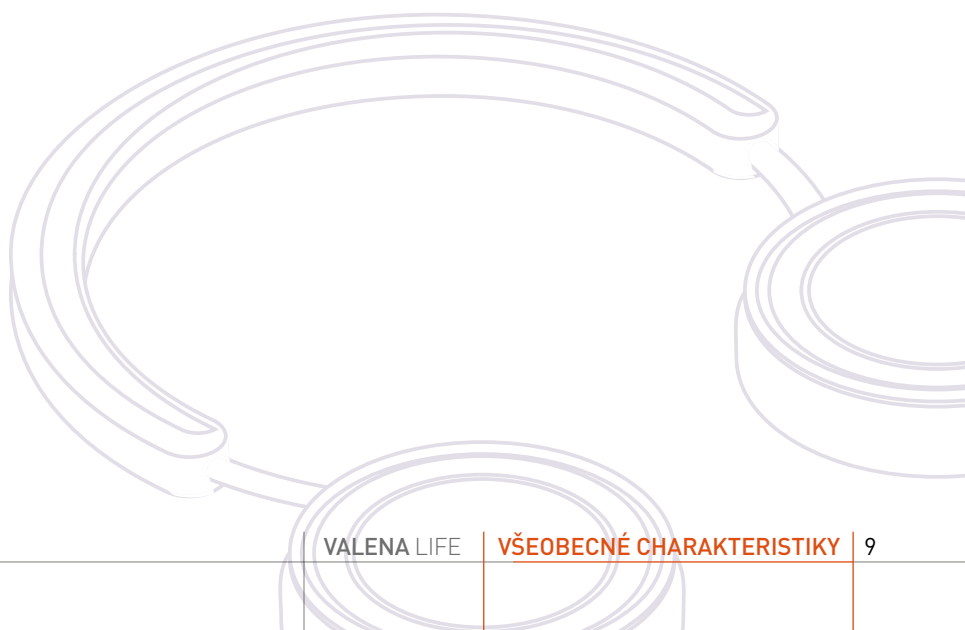



7 521 01 + 7 540 31



7 521 08 + 7 540 91


























7 521 10 + 7 540 71



7 563 01 + 7 542 51

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.





















Bal. Obj. č. Spínače 10 AX - 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
		Spínač č. 1 Automatické svorky
15	7 521 01	 <input type="checkbox"/> Biela
15	7 522 01	 <input type="checkbox"/> Běžová
15	7 523 01	 <input type="checkbox"/> Hliník
15	7 563 01	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Striedavý prepínač č. 6 Automatické svorky
15	7 521 06	 <input type="checkbox"/> Biela
15	7 522 06	 <input type="checkbox"/> Běžová
15	7 523 06	 <input type="checkbox"/> Hliník
15	7 563 16	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Křížový prepínač č. 7 Skrutkové svorky
5	7 521 07	 <input type="checkbox"/> Biela
5	7 522 07	 <input type="checkbox"/> Běžová
5	7 523 07	 <input type="checkbox"/> Hliník
15	7 563 17	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Sériový spínač č. 5 Automatické svorky
15	7 521 05	 <input type="checkbox"/> Biela
15	7 522 05	 <input type="checkbox"/> Běžová
15	7 523 05	 <input type="checkbox"/> Hliník
15	7 563 05	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Dvojitý striedavý prepínač (5B) Automatické svorky
15	7 521 08	 <input type="checkbox"/> Biela
15	7 522 08	 <input type="checkbox"/> Běžová
15	7 523 08	 <input type="checkbox"/> Hliník
15	7 563 08	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Trojité jednopólový spínač Skrutkové svorky
1	7 521 03	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 03	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 03	 <input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)

Bal. Obj. č. Spínače 16 AX - 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 16 AX - 250 V~
		Dvojpólový spínač Krytky nie sú súčasťou Krytky 7 550 00 - Biela 7 550 01 - Běžová 7 550 02 - Hliník 7 560 02 - Čierna Automatické svorky
1	7 520 27	

Bal. Obj. č. Spínače 10 AX - 250 V~ (pokračovanie)

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~ (pokračovanie)
		Spínač č. 1 s orientačným osvetlením Dodávaný s LED signálkou
1	7 521 10	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 10	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 10	 <input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)
		Spínač č. 1 so signalizačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou
1	7 521 04	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 04	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 04	 <input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)
		Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou
1	7 521 26	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 26	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 26	 <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 26	 <input type="checkbox"/> Čierna
		Křížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením Skrutkové svorky Dodávaný s LED signálkou
1	7 521 48	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 48	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 48	 <input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)
		Sériový spínač č. 5 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkami
1	7 521 28	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 28	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 28	 <input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)
		Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkami
1	7 521 09	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 09	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 09	 <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 19	 <input type="checkbox"/> Čierna

Bal. Obj. č. Spínače 10 AX - 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
		Dvojpólový spínač Skrutkové svorky
1	7 521 02	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 02	 <input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 02	 <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 22	 <input type="checkbox"/> Čierna

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.

Valena™ Life

tlačidlá



7 521 14 + 7 540 71

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov. Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Tlačidlá 6 A - 250 V~
15	7 521 11	Tlačidlo s prepínacím kontaktom Automatické svorky
15	7 522 11	<input type="checkbox"/> Biela
15	7 523 11	<input type="checkbox"/> Běžová
15	7 563 11	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
5	7 521 15	Tlačidlo s prepínacím kontaktom, symbol zvončeka Automatické svorky
5	7 522 15	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 15	<input type="checkbox"/> Běžová
		<input type="checkbox"/> Hliník
		<input checked="" type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 24)
5	7 521 12	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávané s LED signálkou
5	7 522 12	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 12	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 563 32	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
5	7 521 16	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka Automatické svorky Dodávané s LED signálkou
5	7 522 16	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 16	<input type="checkbox"/> Běžová
		<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 14	Tlačidlo 12V s orientačným osvetlením a držiakom štítkov Automatické svorky Dodávané s LED signálkou Vybavené priehľadným krytom
		<input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Běžová <input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 18	Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom Automatické svorky
1	7 522 18	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 523 18	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 563 18	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input checked="" type="checkbox"/> Čierna

Valena™ Life

stmievače



7 521 60 + 7 540 01



7 523 62 + 7 541 31

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov. Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Stmievače 230 V~ - 50 Hz
		Vybavené prepäťovou ochranou a ochranou proti skratu Zapnutie na poslednú nastavenú úroveň Možnosť ovládania nepodsieteným tlačidlom (obj. č. 7 521 11/7 522 11/7 523 11), každým tlačidlom je možné Zap/Vyp, resp. stmievanie
		Otočný stmievač bez N-vodiča Stmievanie: - stmievateľné LED: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek) - stmievateľné kompaktné žiarivky: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek) - halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 5 VA - 300 VA - žiarivkové trubice s predradníkom: 5 VA - 300 VA Halogénové a klasické žiarovky 230 V: 5 W - 300 W
1	7 521 60	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 60	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 60	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 60	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		Univerzálny stmievač bez N-vodiča Stmievanie: - stmievateľné LED: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek) - stmievateľné kompaktné žiarivky: 5 W - 75 W (max. 10 žiaroviek). - halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 5 VA - 400 VA - žiarivkové trubice s predradníkom: 3 VA - 200 VA Halogénové a klasické žiarovky 230 V: 3 W - 400 W Vhodné zdroje stmievania nájdete na www.legrand.sk/led-stmievanie
1	7 521 62	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 62	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 62	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 82	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		Stmievač s N-vodičom pre predradníky 1 - 10 V Krytky nie sú súčasťou Krytky 7 548 90 - Biela 7 548 91 - Běžová 7 548 92 - Hliník 7 568 92 - Čierna
1	7 520 67	Skrutkové svorky Pre žiarivky s predradníkom 1 - 10 V: 600 VA



7 521 70 + 7 540 71

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Automatické spínače
		<p>Uhol detekcie: 120° Dosah detekcie: 8 m Integrovaná ochrana proti skratu a prepätiu</p> <p>Automatický spínač bez N-vodiča Spínanie: LED *: 3 W - 100 W - kompaktné žiarivky *3 W - 100 W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 VA - 250 VA - halogénové a klasické žiarovky 230 V: 3 W - 250 W * V prípade viacerých automatických spínačov inštalovaných na jednom okruhu sa minimálna záťaž zvyšuje (pozri tech. list) Max. 2 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne. Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov</p>
1	7 521 70	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 70	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 70	<input type="checkbox"/> Hliník
		<p>Automatický spínač bez N-vodiča, vypínateľný Stav senzora ZAP/AUTO/VYP Spínanie: LED *: 3 W - 100 W - kompaktné žiarivky *3 W - 100 W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 VA - 250 VA - halogénové a klasické žiarovky 230 V: 3 W - 250 W * V prípade viacerých automatických spínačov inštalovaných na jednom okruhu sa minimálna záťaž zvyšuje (pozri tech. list) Max. 2 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne Možnosť manuálneho ovládania prídavným tlačidlom Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov 1 275 luxov</p>
1	7 521 72	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 72	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 72	<input type="checkbox"/> Hliník
		<p>Automatický spínač s N-vodičom Spínanie: - kompaktné žiarivky *0 W - 50 W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 0 VA - 150 VA - halogénové a klasické žiarovky 230 V: 0 W - 400 W Je možné pripojiť iba jeden senzor na jeden okruh. Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov</p>
1	7 521 73	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 73	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 523 73	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 73	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna

Produkty sú vždy CHRÁNENÉ

Vďaka vrecúškovému baleniu sú produkty ľahko identifikovateľné a stále chránené pred poškodením.



VÝHODY PRE VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

- produkty sú chránené každý zvlášť a môžu byť zavesené na háky alebo uložené v policiach
- produkty sú vždy dobre viditeľné a rýchlo rozpoznateľné

VÝHODY PRE INŠTALÁTEROV

- produkty sú chránené počas prepravy na miesto inštalácie
- všetky potrebné informácie sú zobrazené na balení
- doplňujúce informácie sú dostupné po nasnímaní QR kódu smartfónom

Valena™ Life

termostaty, ovládanie ventilátora, roliet a markíz, kartové spínače



7 520 25 + 7 551 60 + 7 540 81



7 523 33 + 7 541 31

Prístroje dodávané s krytkou a montážnou doskou, bez rámikov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Termostaty
		Izbový termostat Skrutkové svorky Vhodný aj na riadenie stropného a podlahového kúrenia. Nie je možné pripojiť senzor podlahového kúrenia. Regulácia: 5 °C - 30 °C Citlivosť regulácie: ± 0,5 °C Napájanie 230 V 50/60 Hz Výstup: Jeden bezpotenciálový N/O kontakt
1	7 521 33	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 33	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 33	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 33	<input type="checkbox"/> Čierna
		Termostat na podlahové kúrenie Skrutkové svorky. Dodávaný so senzorom podlahového kúrenia. Výstup: Jeden bezpotenciálový N/O kontakt 16 A, 230 V~ Nastaviteľný rozsah: 10 °C - 60 °C
1	7 521 34	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 34	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 34	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 34	<input type="checkbox"/> Čierna
		Programovateľný termostat Týždenné programovanie – regulácia 0 °C až 40 °C. Citlivosť regulácie ± 0,5 °C. Spinaná záťaž pri 230 VA: – 6A odporová záťaž Podlahový senzor je nutné objednať zvlášť. Hĺbka inštaláčnej krabice min. 50 mm.
1	RGTT1B	<input type="checkbox"/> Biela
1	RGTT1BE	<input type="checkbox"/> Béžová
1	RGTT1H	<input type="checkbox"/> Hliník
1	RGTT1HC	<input type="checkbox"/> Čierna
		Podlahové senzory*
1	RGSK8100K-2PS-4	Podlahový senzor PVC 4m
1	RGSK8100K-2PS-5	Podlahový senzor PVC 5m

Bal.	Obj. č.	Ovládanie ventilátora
		Prepínač ovládania ventilátora (0, 1, 2, 3) Prístroj dodávaný s krytkou Skrutkové svorky AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A
1	7 521 32	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 32	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 32	<input type="checkbox"/> Hliník

Bal.	Obj. č.	Ovládanie roliet a markíz 10 A - 250 V~
		Spínač ovládania Automatické svorky Pre priame ovládanie motora
1	7 521 29	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 29	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 29	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 29	<input type="checkbox"/> Čierna
		Tlačidlo ovládania Automatické svorky Pre blok elektroniky
1	7 521 30	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 522 30	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 523 30	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 30	<input type="checkbox"/> Čierna

Bal.	Obj. č.	Kartový spínač
		Krytky nie sú súčasťou Krytky: 7 551 60 - Biela 7 551 61 - Béžová 7 551 62 - Hliník
1	7 520 25	Skrutkové svorky Spína obvod vložení karty Časové oneskorenie 30 s. Šírka karty max. 54 mm Je možné použiť kartu 0 898 06

* Nie je možné kombinovať s podlahovými termostatmi obj. č. 7 521 33, 7 522 33, 7 523 33.



7 531 80 + 7 540 91



7 533 20 + 7 541 31



7 531 86

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov.
Krytie IP 2X. Dodávané s krytom ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A - 250 V~
15	7 531 80	2P + ⚡ s detskou ochranou Automatické svorky <input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník <input checked="" type="checkbox"/> Čierna
15	7 532 80	
15	7 533 80	
15	7 563 80	
5	7 531 91	2P + ⚡ nezámenná červená s detskou ochranou Automatické svorky Dodávaná s červeným krytom Adaptér na vidlicu 0 502 99 <input checked="" type="checkbox"/> Červená
1	7 531 89	2P + ⚡ červená s detskou ochranou Dodávaná s krytom Automatické svorky <input checked="" type="checkbox"/> Červená

Bal.	Obj. č.	Nemecký štandard
15	7 531 20	2P + ⚡ s detskou ochranou Automatické svorky <input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník <input checked="" type="checkbox"/> Čierna
15	7 532 20	
15	7 533 20	
15	7 563 20	

Bal.	Obj. č.	Zásuvky 16 A - 250 V~
5	7 531 86	Dvojjzásuvka s hornou zásuvkou pootočenou o 30° Kompletný produkt s krytom a rámkom Automatické svorky Dvojjzásuvky 2 x 2P + ⚡ s detskou ochranou <input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník <input checked="" type="checkbox"/> Čierna
5	7 532 86	
5	7 533 86	
5	7 563 76	

Bal.	Obj. č.	Zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou III. stupňa
1	S 7 531 80	V prípade nefunkčnosti prepäťovej ochrany signalizácia červenou signálkou. Nie je možné inštalovať do krabice na povrchovú montáž. 2P + ⚡ s prepäťovou ochranou Detská ochrana. Automatické svorky <input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník <input checked="" type="checkbox"/> Čierna
1	S 7 532 80	
1	S 7 533 80	
1	S 7 563 80	
1	S 7 531 86	Dvojjzásuvky 2 x 2P + ⚡ s prepäťovou ochranou Detská ochrana. Automatické svorky <input type="checkbox"/> Biela <input type="checkbox"/> Béžová <input type="checkbox"/> Hliník <input checked="" type="checkbox"/> Čierna
1	S 7 532 86	
1	S 7 533 86	
1	S 7 563 76	

Valena™ Life

USB nabíjačky a integrované svietidlá



7 531 12 + 7 540 71



7 531 36



7 521 74 + 7 540 91



7 563 06 + 7 542 51

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámy.
Krytie IP 2X. Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	USB nabíjačky
		USB nabíjačka dvojitá typ A+A 2 x USB 2 400 mA Na nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov Spotreba v pasívnom režime < 0,1 W Dodávaná s krytkou, bez kábla
5	7 531 12	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 12	<input type="checkbox"/> Béžová
5	7 533 12	<input type="checkbox"/> Hliník
5	7 563 12	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		USB nabíjačka dvojitá typ A+C 5V – 3A – 15W Pre nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov Spotreba v pasívnom režime < 0,07 W Dodávaná s krytkou, bez kábla
5	7 531 06	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 06	<input type="checkbox"/> Béžová
5	7 533 06	<input type="checkbox"/> Hliník
5	7 563 06	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		USB nabíjačka dvojitá typ C+C 5V – 3A – 15W Pre nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov Spotreba v pasívnom režime < 0,07 W Dodávaná s krytkou, bez kábla
5	7 531 07	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 07	<input type="checkbox"/> Béžová
5	7 533 07	<input type="checkbox"/> Hliník
5	7 563 07	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		USB-C nabíjačka 30W 5/9/12/15/20 V - 3A – 30W Pre rýchle nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov Dodávaná s krytkou, bez kábla
5	7 531 55	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 55	<input type="checkbox"/> Béžová
5	7 533 55	<input type="checkbox"/> Hliník
5	7 563 55	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna
		Zarovnaná zásuvka 2P + \pm s nabíjačkou USB-C Inštalácia do klasickej krabice s hĺbkou min. 40 mm 2P + \pm 16 A + USB C 1,5 A
1	7 531 36	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 532 36	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 533 36	<input type="checkbox"/> Hliníková
1	7 563 36	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna


Bal.	Obj. č.	Automatický spínač so zabudovaným osvetlením
		Skrutkové svorky Použitie: osvetlenie schodiska, doplnkové nočné svetlo... Uhol detekcie: 120° Dosah detekcie: 6 m
1	7 521 74	<input type="checkbox"/> Biela
		Núdzové orientačné svietidlo Rozsvieti sa automaticky v prípade výpadku prúdu Modul svietidla je vyberateľný a možno ho použiť ako baterku
1	7 520 69	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 521 69	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 522 69	<input type="checkbox"/> Hliník



7 533 48 + 7 541 31



7 563 61 + 7 542 51



0 327 78



0 327 56



0 327 52

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov.

Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Zásuvky RJ 45 vybavené beznástrojovým modulom LCS³.

Zásuvky Cat.6A - podpora všetkých protokolov až po 10 GBase-T (10 Gigabit Ethernet). Šírka prenosového pásma 500 MHz.

Zásuvky Cat.6/5e - podpora všetkých protokolov až po 1 GBase-T (Gigabit Ethernet). Šírka prenosového pásma 250 MHz/100 MHz.

Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a pleteným vodičom AWG 26. Možnosť znovuzapojenia vodičov: 5x.

Kontakty modulov s dvojitým farebným kódom T568A/B.

Garantovaná podpora napájania až do 100 W - štandard PoE++ (IEEE 802.3bt -2018).

V súlade s normami ISO/IEC 11801 edition 3.0 (2017) a EIA/TIA 568 C2-1.

Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky Cat.6A
1	7 531 48	Zásuvka 1 x RJ 45 Cat.6A STP
1	7 532 48	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 48	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 48	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
1	7 531 49	Zásuvka 2 x RJ 45 Cat.6A STP
1	7 532 49	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 49	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 49	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
		Dátové zásuvky Cat.6
5	7 531 46	Zásuvka 1 x RJ 45 Cat.6 STP
5	7 532 46	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 46	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 46	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 47	Zásuvka 2 x RJ 45 Cat.6 STP
5	7 532 47	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 47	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 47	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 42	Zásuvka 1 x RJ 45 Cat.6 UTP
5	7 532 42	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 42	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 42	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 43	Zásuvka 2 x RJ 45 Cat.6 UTP
5	7 532 43	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 43	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 43	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
		Dátové káble
		Inštalčné káble vhodné na ťahanie vo zväzkoch a v budovách s väčším počtom osôb. Plášť LSOH. Minimálna jedovatosť plynov, priemerná tvorba dymu. Trieda reakcie na oheň v zmysle CPR: Dca - s2, d2, a1.
500	F/UTP 0 327 78	U/UTP Kábel cat.6A, 500 MHz, 500 m, bubon
500	0 327 56	Kábel cat.6, 250 MHz, 500 m, bubon
305	0 327 54	Kábel cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica
305	0 327 52 0 327 50	Kábel cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica


Bal.	Obj. č.	Dátové zásuvky Cat.5e
5	7 531 53	Zásuvka 1 x RJ 45 Cat.5e FTP
5	7 532 53	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 53	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 53	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 54	Zásuvka 2 x RJ 45 Cat.5e FTP
5	7 532 54	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 54	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 54	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 40	Zásuvka 1 x RJ 45 Cat.5e UTP
5	7 532 40	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 40	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 40	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 41	Zásuvka 2 x RJ 45 Cat.5e UTP
5	7 532 41	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 41	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 563 61	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
		Telefónne zásuvky
		Zásuvky so zarezávacími svorkami. Zapojenie otočením skrutkovača o 1/4 otáčky.
		Zásuvka 1 x RJ 11
5	7 531 38	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 38	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 533 38	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
		Optické zásuvky pre FTTH / PON
		Optická zásuvka pre Fiber-to-the-Home vybavená 2 adaptérmí SC/APC. Insertion Loss: 0,2 dB
1	7 531 30	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 532 30	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 533 30	<input type="checkbox"/> Hliník

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.


Valena™ Life

dátové zásuvky 2 x RJ 45 – postup inštalácie


Postup inštalácie zásuviek 2 x RJ 45 Valena Life:




1 Dajte dole krytku




2 Pomocou skrutkovača vyberte mechanizmus s modulmi RJ 45 z montážnej dosky




3 Pretiahnite inštaláčny kábel cez montážnu dosku



4 Zapojte káble na moduly RJ 45



5 Zaciaknite mechanizmus späť na montážnu dosku



6 Zaciaknite krytku späť

Valena™ Life

TV zásuvky



7 531 52 + 7 541 31



7 531 61 + 7 540 01



7 532 64 + 7 541 81

Pristroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov. Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	TV zásuvky – hviezdicový rozvod
		TV-konektor zástrčka, RD-konektor zásuvka a satelitný typ F-konektor, útlm ≤ 1,5 dB.
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 5 - 68/320 - 862 MHz
		RD: 87,5 - 240 MHz
		SAT: 950 - 2 400 MHz
5	7 531 52	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 52	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 52	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 52	<input type="checkbox"/> Čierna
		Zásuvka TV
		TV: 5 - 68/120 - 862 MHz
5	7 531 51	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 51	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 51	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 51	<input type="checkbox"/> Čierna
		TV zásuvky – priebežné
		TV-konektor zástrčka, RD-konektor zásuvka a satelitný typ F-konektor, priechodzí útlm 1,5 dB.
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 5 - 68/320 - 862 MHz
		RD: 87,5 - 240 MHz
		SAT: 950 - 2 400 MHz
5	7 531 65	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 65	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 65	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 65	<input type="checkbox"/> Čierna
		Zásuvka TV
		TV: 5 - 68/120 - 862 MHz
5	7 531 61	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 61	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 61	<input type="checkbox"/> Hliník
	-	<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 26)
		TV zásuvky – koncové
		TV-konektor zástrčka, RD-konektor zásuvka a satelitný typ F-konektor, útlm 10 dB.
		Zásuvka TV-RD-SAT
		TV: 5 - 68/320 - 862 MHz
		RD: 87,5 - 240 MHz
		SAT: 950 - 2 400 MHz
5	7 531 64	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 64	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 64	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 64	<input type="checkbox"/> Čierna
		Zásuvka TV
		TV: 5 - 68/120 - 862 MHz
5	7 531 60	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 60	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 60	<input type="checkbox"/> Hliník
	-	<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 26)

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.



4 131 04



4 130 10



4 130 50



6 012 03

Jednotlivé komponenty možno inštalovať do akejkoľvek rozvodnice s DIN lištami.
 Dátový rozvod pre telefónny, internetový signál a vysokorychlostné domáce dátové siete.
 Koaxiálny rozvod pre káblovú televíziu, satelitný signál, analógový a digitálny terestriálny (pozemný) signál.
 Sivá RAL 735.


Bal.	Obj. č.	Patch modul RJ 45
1	4 131 04	Služi na ukončenie inštaláčnych káblov z dátových zásuviek. Vybavený jedným konektorom RJ 45. Na ukončenie dátovej zásuvky 1 x RJ 45 použite 1 patch modul. Na ukončenie dátovej zásuvky 2 x RJ 45 použite 2 patch moduly. Vybavený popisným štítkom. Šírka: 1 modul
1	4 131 03	 Patch modul 1 x RJ 45, cat.6A, STP
1	4 131 03	Patch modul 1 x RJ 45, cat.6, STP
4	4 131 02	Patch modul 1 x RJ 45, cat.6, FTP
1	4 131 01	Patch modul 1 x RJ 45, cat.6, UTP

Bal.	Obj. č.	Optické boxy
1	4 130 50	Služia na ukončenie a prepojenie optických vlákien. Montáž na DIN lištu alebo priamo na stenu. 5 možností vstupu kábla. Polomer ohybu vlákna >1,5 cm. IP 44, IK 05. Veľkosť 4 moduly. Skladá sa z: - vanička na navinutie kábla s držiakom zvarov - SC/APC adaptéry - kryt s možnosťou označenia - základňa pre montáž na stenu
1	4 130 50	Optický box 1 x SC/APC adaptér
1	4 130 51	Optický box 4 x SC/APC adaptér

Bal.	Obj. č.	Dátové switche
1	4 130 09	Na vytvorenie domácej siete pre 4 výstupy RJ 45. 1 vstup + 4 výstupy. Napájanie 9 V (obj. č. 4 130 17). Šírka: 4 moduly
1	4 130 09	10/100/1 000 Mbit/s dátový switch
1	4 130 10	10/100 Mbit/s dátový switch

Bal.	Obj. č.	Triple Play switch
1	4 130 44	Na vytvorenie domácej siete až do 8 výstupov RJ 45. Automatická detekcia prenášaného média (TV, ETH, TEL). Kompatibilné s IPv4 a IPv6. Napájanie 9 V (obj. č. 4 130 17). Šírka: 8 modulov

Bal.	Obj. č.	Napájanie
1	4 130 17	Napájací zdroj 9 V pre DIN switche Modulárny napájací zdroj 9 V – 1,6 A. Na napájanie dátových switchov a Triple Play switchu. Zo zdroja môžu byť napájané 2 klasické switche alebo 1 Triple Play switch. Vstupné napätie: 100 - 240 V~ Výstupné napätie: 9 V= Šírka: 1,5 modulu

Bal.	Obj. č.	Rozbočovače
1	4 130 15	xDSL rozbočovač Služi na rozbočenie prichádzajúceho xDSL signálu. Integrovaný DSL filter: izoluje telefónny a internetový signál (bez rušenia). Šírka: 2 moduly
1	4 130 15	 xDSL rozbočovač s filtrom, 1 + 3 výstupy

Bal.	Obj. č.	Telefónny rozbočovač
1	4 130 12	Telefónny rozbočovač Na rozvod telefónneho signálu pre max. 8 RJ 45 zásuviek. 2 možnosti pripojenia: 1 linka pre 8 výstupov alebo 2 nezávislé linky pre 4 výstupy. Pripojenie: RJ 45 konektor alebo svorky. Pre analógové (POTS) a digitálne (ISDN) linky. Šírka: 4 moduly

Bal.	Obj. č.	Patch káble
4	4 130 47	Špeciálne ploché flexibilné patch káble na vzájomné prepojenie zariadení v multimediálnych rozvodniciach. RJ 45 - RJ 45
4	4 130 48	Cat.6 Patch kábel, cat.6 FTP - 0,2 m Patch kábel, cat.6 FTP - 0,4 m

Bal.	Obj. č.	Rozvodnice
1	0 014 33	Multimediálna rozvodnica – zapustená Rozvodnica na zapustenú montáž s plechovými dverami. 3 rady, 36 + 6 modulov, biela farba. Rozmery 555 x 330 x 86 mm.
1	6 012 03	Multimediálna rozvodnica – povrchová Rozvodnica na povrchovú montáž. 3 rady, 36 + 3 moduly, biela farba. Rozmery 505 x 318 x 109 mm.
1	6 012 08	Dvierka pre povrchovú rozvodnicu Biele dvere z polykarbonátu.
5	0 860 76	Dvojzásuvka 16 A – 250 VA Nízkoprofilová dvojzásuvka na napájanie aktívnych zariadení od poskytovateľov služieb (modem, router).

Valena™ Life

dátová sieť pre domácnosti

Príklad inštalácie (pre internet a TV po optickej sieti)


Optické pripojenie je dnes typickým pripojením vo väčších mestách. Podporuje prenos televízneho signálu, internetu, prípadne umožňuje aj klasické telefonovanie. Okrem pozerania TV a pripojenia na internet má domáca sieť pre fyzické, čiže nie bezdrôtové/Wi-Fi pripojenie ďalších zariadení:

- sieťové tlačiarne (dokumenty možno tlačiť z ľubovoľného zariadenia: počítače, notebooky, mobily, tablety...)
- sieťové disky (rodinné fotografie či videá možno prezerať na ľubovoľnom zariadení: počítače, notebooky, mobily, tablety...)
- NAS disky (zálohovanie rodinných fotografií či videí, sťahovanie filmov, hier...)
- iné riešenia (napríklad IP kamery a podobne)

Odporúčané vybavenie 3-izbového bytu:

- Multimediálna rozvodnica – v nej je umiestnený konvertor od operátora, ktorý zmení optický signál na elektrický a ten rozvedieme do miestnosti pomocou dátových káblov. Tieto káble sú v rozvodnici ukončené na patch moduloch v pomere 1 kábel = 1 patch modul. Multimediálnu (DIN) rozvodnicu odporúčame umiestniť do predsieni a ideálne by mala byť 3-radová.
- Dátové dvojzásuvky – použitie jednozásuviek je v súčasnosti nepostačujúce. Napríklad v obývacej miestnosti by sme nemohli pripojiť TV priamo k internetu (t. j. nebolo by možné pozeráť YouTube, resp. rodinné videá na sieťovom disku). Jednozásuvka umožňuje iba pripojenie set-top-boxu.

Pre ďalšie typy pripojenia od operátorov (satelit, DSL...) kontaktujte špecialistov Legrand.

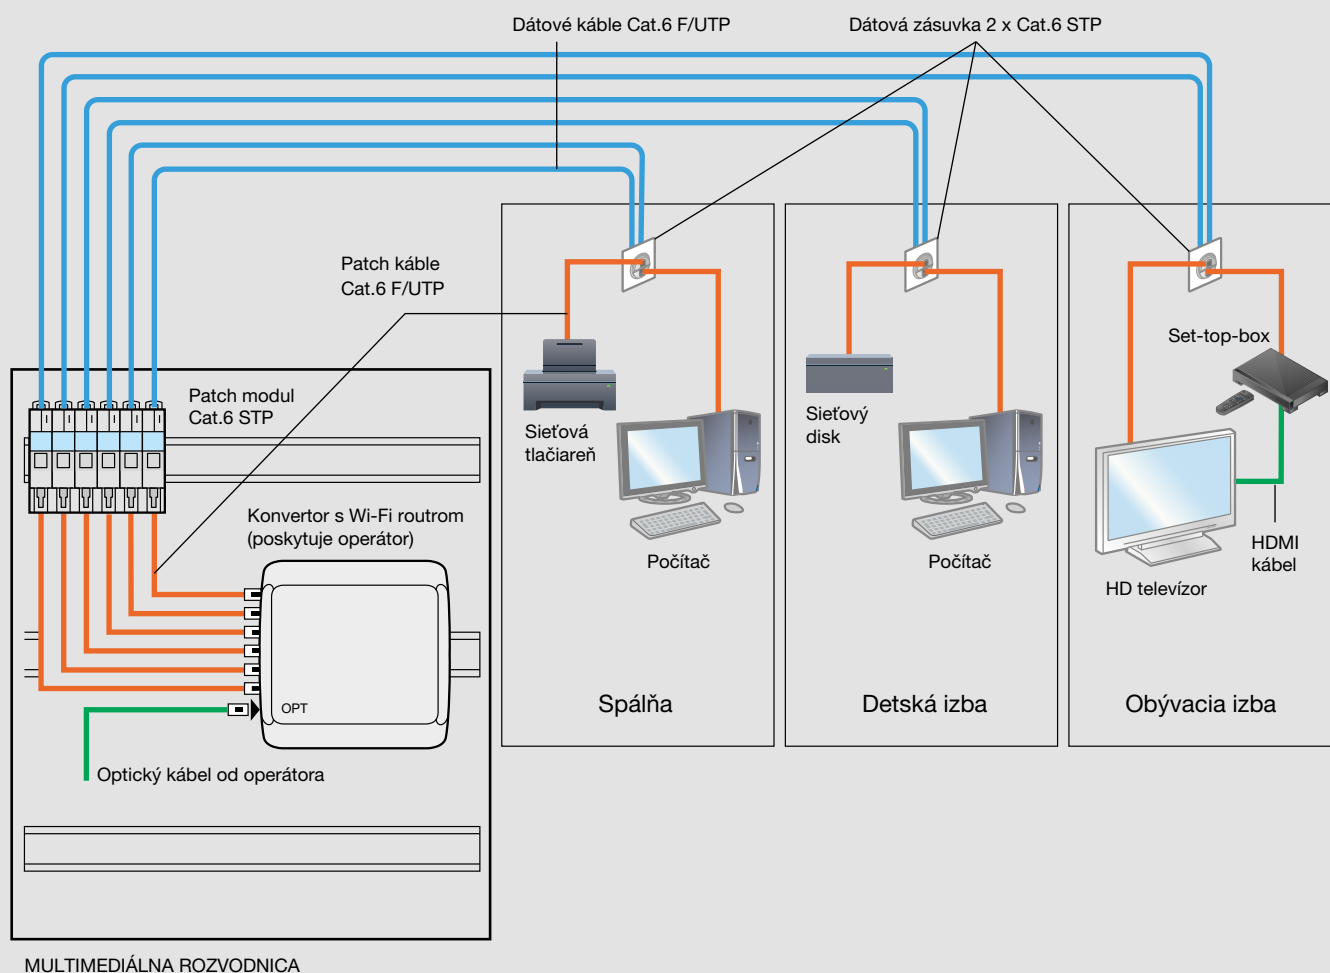

Valena™ Life

rozvod hudby, reproduktorové zásuvky



7 531 78 + 7 540 31



7 531 72 + 7 540 81

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov. Dodávané s ochranným krytom proti prachu.

Bal.	Obj. č.	Reproduktorové zásuvky
		Svorky s kapacitou 4 mm ²
		Jednoduchá reproduktorová zásuvka
5	7 531 72	 <input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 72	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 72	<input type="checkbox"/> Hliník
	–	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 27)
		Dvojitá reproduktorová zásuvka
5	7 531 78	 <input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 78	<input type="checkbox"/> Běžová
1	7 533 78	<input type="checkbox"/> Hliník
	–	<input checked="" type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 27)
		Reproduktorový kábel
		Kábel na pripojenie reproduktorov.
1	0 514 09	Kábel dĺžka 15 m

Valena™ Life

audio/video zásuvky, audio/video káble a patch káble



7 531 71 + 7 540 81



0 517 22



0 517 33



0 514 03

Bal.	Obj. č.	Audio/video zásuvky
1	7 531 75	Zásuvky HDMI Pripojenie zvuku a obrazu v HD kvalite pre PC monitory, HD televízory, videoprojektory atď. Mechanizmus dodávaný s krytkou. Predkonektorovaná HDMI 2.0 zásuvka 15 cm kábel s konektorom, prenos až 4K:30fps a 1080p:60fps na celkovú vzdialenosť 10 m (dĺžka 3 patch káblov dohromady) s použitím A/V patch káblov Legrand obj. č. 0 517 27 / 32 / 33 / 34.
1	7 532 75	 <input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 75	<input type="checkbox"/> Běžová
		<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 531 71	Skrutková HDMI v1.3 zásuvka
1	7 532 71	<input type="checkbox"/> Biela
1	7 533 71	<input type="checkbox"/> Běžová
		<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 530 75	Zásuvka 3 RCA Pre kompozitné video a audio stereo pripojenie (DVD prehrávač, kamera, videorekordér...) Dodávané bez krytiel. Krytky: 7 547 20 – Biela 7 547 21 – Běžová 7 547 22 – Hliník

Bal.	Obj. č.	Audio/video káble
1	0 327 81	Umožňujú prepojenie zásuviek navzájom. VGA kábel Dĺžka 20 m Na prepojenie zásuviek HD15 do vzdialenosti 10 m.
		Audio/video patch káble Umožňujú prepojenie zásuviek a zariadení (plazma, DVD prehrávač atď.), ako aj prepojenie predkonektorovaných zásuviek navzájom. Patch káble HDMI v1.4 Umožňujú prepojenie HDMI zásuviek s audio/video zariadením (plazma, Blu-Ray prehrávač atď.). Podporuje 4K a 3D video. Pozlátené konektory. Pri vzdialenostiach väčších ako 10 m použite HDMI zosilňovač, obj. č. 0 770 30.
1	0 517 32	Dĺžka 1 m
1	0 517 33	Dĺžka 2 m
1	0 517 34	Dĺžka 3 m
1	0 517 27	Dĺžka 5 m
1	0 517 35	Dĺžka 7 m
1	0 517 20	Dĺžka 10 m
1	0 517 36	Dĺžka 15 m
1	0 517 29	Dĺžka 2 m
1	0 517 30	Dĺžka 5 m
1	0 517 23	Dĺžka 10 m
1	0 517 31	Dĺžka 15 m
1	0 517 22	Patch kábel HD15 + Jack 3,5 mm Dĺžka 2 m Na pripojenie koncového zariadenia (PC, videoprojektor...) k audio/video zásuvke HD 15 + Jack 3,5 mm.
1	0 514 00	Patch kábel Display Port Dĺžka 2 m Pre pripojenie Display port zásuvky k zobrazovaciemu zariadeniu (počítač, projektor...).
		Audio patch káble Patch káble 2 RCA samec/samec 1 0 514 03 Dĺžka 2 m 1 0 514 04 Dĺžka 5 m Patch káble Jack 3,5 mm 1 0 514 07 Dĺžka 2 m 1 0 514 08 Dĺžka 5 m Patch káble Jack 3,5 mm / 2 RCA Y samec/samec 1 0 514 05 Dĺžka 2 m 1 0 514 06 Dĺžka 5 m



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 01










7 521 77 + 7 540 81



7 540 21

Prístroje dodávané s krytom a montážnou doskou, bez rámkov.
Dodávané s ochranným krytom proti prachu.




Bal. Obj. č. Spínače 10 AX - 250 V~

Bal.	Obj. č.	Spínače 10 AX - 250 V~
5	7 521 51	Spínač č. 1 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 56	Striedavý prepínač č. 6 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 61	Spínač č. 1 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 67	Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 55	Sériový spínač č. 5 Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 58	Dvojitý striedavý prepínač (5B) Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
1	7 521 59	Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením Automatické svorky Dodávaný s LED signálkami  <input type="checkbox"/> Biela


Bal. Obj. č. Spínače 16 A - 250 V~

5	7 521 64	Dvojpólový spínač Skrutkové svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bal. Obj. č. Tlačidlá 6 A - 250 V~

5	7 521 71	Tlačidlo s prepínacím kontaktom Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 75	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a symbolom zvončeka Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
5	7 521 76	Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka Automatické svorky Dodávaný s LED signálkou  <input type="checkbox"/> Biela

Bal. Obj. č. Zásuvka 16 A - 250 V~

5	7 531 79	Zásuvka 2P + $\frac{1}{2}$ s detskou ochranou a klapkou Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bal. Obj. č. Zásuvka nemecký štandard 16 A - 250 V~

5	7 531 19	Zásuvka 2P + $\frac{1}{2}$ s detskou ochranou a klapkou Automatické svorky  <input type="checkbox"/> Biela
---	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bal. Obj. č. Automatický spínač IP 44


1	7 521 77	<input type="checkbox"/> Biela Spínanie: - LED * 3 W - 100 W - kompaktné žiarivky * 3 W - 100 W - LED, CFL, halogén, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 VA - 250 VA halogénové a klasické žiarovky 230 V: 3 W - 250 W * Ak je použitých niekoľko záťaží na jednom okruhu, minimálna záťaž sa zvýši (pozri technický list) Max. 3 spínače môžu byť zapojené paralelne. Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov
---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bal. Obj. č. Rámik IP 44

1	7 540 21	Kompatibilný s Valena Life prístrojmi IP 44/IK 07 UV odolné 
---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valena™ Life

príslušenstvo

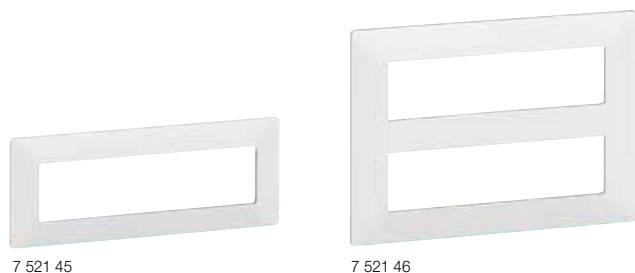

7 521 45

7 521 46

Valena™ Life

LED signálky

7 523 10
+ 7 541 31 + 0 676 847 521 28
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84

Všetky signálky Valena Life sú LED s nízkou spotrebou.
Farba signálky v zapnutom stave je modrá.

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
10	7 541 91	Jednoduchá krabica na povrch Rozmery: 89 x 89 x 44,8 mm
10	7 542 01	<input type="checkbox"/> Biela
10	7 542 11	<input type="checkbox"/> Béžová
10	7 540 66	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 541 92	Zdvojená krabica na povrch Rozmery: 160 x 89 x 44,8 mm
5	7 542 02	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 542 12	<input type="checkbox"/> Béžová
5	7 540 67	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna
1	7 521 45	Montážny rámik 4 x 2 moduly Pre prístroje Mosaic montážna krabica 40 mm - obj. č. 0 801 03 montážna krabica 50 mm - obj. č. 0 801 23
1	7 523 45	<input type="checkbox"/> Biela
		<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 521 46	Montážny rámik 2 x 4 x 2 moduly Pre prístroje Mosaic inštalácia krabica - obj. č. 0 801 26
1	7 523 46	<input type="checkbox"/> Biela
		<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 551 80	Záslepka <input type="checkbox"/> Biela
1	7 551 81	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 551 82	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 540 68	<input type="checkbox"/> Čierna
5	7 531 33	Vývod káblov so svorkovnicou Vývod káblov so svorkovnicou 5 x 2,5 mm ²
5	7 532 33	<input type="checkbox"/> Biela
5	7 533 33	<input type="checkbox"/> Béžová
	-	<input type="checkbox"/> Hliník
		<input type="checkbox"/> Čierna (iba krytka, obj. č. pozri str. 27)
5	7 531 34	Vývod káblov bez svoriek <input type="checkbox"/> Biela
5	7 532 34	<input type="checkbox"/> Béžová
1	7 533 34	<input type="checkbox"/> Hliník
1	7 563 44	<input type="checkbox"/> Čierna

Bal.	Obj. č.	LED signálky pre orientačné funkcie
10	0 676 84	LED signálka orientačná pre spínač č. 1 a tlačidlo 230 V _~ - spotreba 0,15 mA
10	0 676 86	LED signálka orientačná pre striedavý prepínač č. 6 230 V _~ - spotreba 0,15 mA
10	6 650 90	LED signálka orientačná pre krížový prepínač č. 7 230 V _~ - spotreba 0,15 mA
10	0 676 87	LED signálka 12 - 48 V pre tlačidlo 12 - 24 - 48 V
10	0 676 88	LED signálky pre signalizačné funkcie LED signálka pre striedavý prepínač so svorkou pre N-vodič 230 V _~ - spotreba 3 mA
10	6 650 91	LED signálka pre signalizačné funkcie 230 V _~ - spotreba 3 mA
10	0 676 64	LED signálka pre zásuvku 230 V _~ - spotreba 3 mA

Prístroje	 Biela	 Běžová	 Hliník	 Čierna	 Čierna* (iba krytka)
Spínače – 250 V~					
Spínač č. 1 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01	7 563 01	7 560 02 bal. 10 ks
Dvojpólový spínač 10 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02	7 563 22	7 561 22 bal. 5 ks
Sériový spínač č. 5 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05	7 563 05	7 560 22 bal. 5 ks
Striedavý prepínač č. 6 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06	7 563 16	7 560 02 bal. 10 ks
Krížový prepínač č. 7 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07	7 563 17	7 560 02 bal. 10 ks
Dvojitý striedavý prepínač (5B) 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08	7 563 08	7 560 22 bal. 5 ks
Trojité jednopólový spínač	7 521 03	7 522 03	7 523 03	—	7 560 32 bal. 5 ks
Dvojpólový spínač 16 AX	7 520 27 + 7 550 00	7 520 27 + 7 550 01	7 520 27 + 7 550 02	—	7 560 02 bal. 10 ks
Spínače s LED podsvietením – 250 V~					
Spínač č. 1 s orientačným osvetlením 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10	—	7 561 02 bal. 5 ks
Spínač č. 1 so signalizačným osvetlením 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04	—	7 561 02 bal. 5 ks
Sériový spínač č. 5 s orientačným osvetlením 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28	—	7 562 22 bal. 5 ks
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26	7 563 26	7 561 02 bal. 5 ks
Krížový prepínač č. 7 s orientačným osvetlením 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48	—	7 561 02 bal. 5 ks
Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09	7 563 19	7 562 22 bal. 5 ks
Tlačidlá 10 AX – 250 V~					
Tlačidlo s prepínacím kontaktom	7 521 11	7 522 11	7 523 11	7 563 11	7 560 02 bal. 5 ks
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením	7 521 12	7 522 12	7 523 12	7 563 32	7 561 02 bal. 5 ks
Tlačidlo s orientačným osvetlením a držiakom štítkov	7 521 14			—	—
Tlačidlo s prepínacím kontaktom, symbol zvončeka	7 521 15	7 522 15	7 523 15	—	7 560 12 bal. 1 ks
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka	7 521 16	7 522 16	7 523 16	—	—
Tlačidlo dvojité s prepínacím kontaktom	7 521 18	7 522 18	7 523 18	7 563 18	7 560 22 bal. 5 ks
Stmievacie					
Otočný stmievač bez N-vodiča	7 521 60	7 522 60	7 523 60	7 563 60	7 568 82 bal. 1 ks
Univerzálny stmievač bez N-vodiča	7 521 62	7 522 62	7 523 62	7 563 82	7 568 92 bal. 1 ks
Stmievač s N-vodičom pre predradníky 1-10 V	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92	—	7 568 92 bal. 1 ks

*Obj. číslo pre samotnú čiernu krytku. Pre kompletizáciu prístroja je potrebný prístroj v bielej farbe + čierna krytka (+ rámik).






Valena™ Life

výberová tabuľka

Prístroje	 Biela	 Běžová	 Hliník	 Čierna	 Čierna* (iba krytka)
Automatické spínače					
Automatický spínač bez N-vodiča	7 521 70	7 522 70	7 523 70	—	—
Automatický spínač bez N-vodiča, vypínateľný	7 521 72	7 522 72	7 523 72	—	—
Automatický spínač s N-vodičom	7 521 73	7 522 73	7 523 73	7 563 73	—
Ovládanie roliet a markíz					
Spínač ovládania	7 521 29	7 522 29	7 523 29	7 563 29	7 561 42 bal. 1 ks
Tlačidlo ovládania	7 521 30	7 522 30	7 523 30	7 563 30	7 561 42 bal. 1 ks
IP 44 spínače – 250 V~					
Spínač č. 1	7 521 51	—	—	—	—
Dvojpólový spínač	7 521 64	—	—	—	—
Striedavý prepínač č. 6	7 521 56	—	—	—	—
Sériový spínač č. 5	7 521 55	—	—	—	—
Dvojitý striedavý prepínač (5B)	7 521 58	—	—	—	—
Spínač č. 1 s orientačným osvetlením	7 521 61	—	—	—	—
Striedavý prepínač č. 6 s orientačným osvetlením	7 521 67	—	—	—	—
Dvojitý striedavý prepínač (5B) s orientačným osvetlením	7 521 59	—	—	—	—
IP 44 tlačidlá – 6 A – 250 V~					
Tlačidlo s prepínacím kontaktom	7 521 71	—	—	—	—
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a symbolom zvončeka	7 521 75	—	—	—	—
Tlačidlo s prepínacím kontaktom a orientačným osvetlením, symbol zvončeka	7 521 76	—	—	—	—
IP 44 zásuvky 16 A – 250 V~					
Zásuvka 2P + \perp s detskou ochranou a klapkou	7 531 79	—	—	—	7 568 62 bal. 1 ks
Zásuvka 2P + \perp s detskou ochranou a klapkou, nemecký štandard	7 531 19	—	—	—	7 568 42 bal. 1 ks
IP 44 automatický spínač					
Automatický spínač	7 521 77	—	—	—	—
IP 44 rámik					
IP 44 rámik s klapkou	7 540 21	—	—	—	—
Termostaty					
Izbový termostat	7 521 33	7 522 33	7 523 33	7 563 33	—
Termostat pre podlahové kúrenie	7 521 34	7 522 34	7 523 34	7 563 34	—
Programovateľný termostat	RGTT1B	RGTT1BE	RGTT1H	RGTT1HC	—

*Obj. číslo pre samotnú čiernu krytku. Pre kompletizáciu prístroja je potrebný prístroj v bielej farbe + čierna krytka (+ rámik).

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.






Prístroje	 Biela	 Běžová	 Hliník	 Čierna	 Čierna* (iba krytka)
Zásuvky 16 A – 250 V~					
2P + \perp s detskou ochranou	7 531 80	7 532 80	7 533 80	7 563 80	7 563 02 bal. 5 ks
2P + \perp s detskou ochranou nezámenná, červená		7 531 91		—	—
2P + \perp s detskou ochranou, červená		7 531 89		—	—
2P + \perp s detskou ochranou, nemecký štandard	7 531 20	7 532 20	7 533 20	7 563 20	—
2P + \perp s prepäťovou ochranou III. st.	S 7 531 80	S 7 532 80	S 7 533 80	S 7 563 80	—
2 x 2P + \perp s detskou ochranou	7 531 86	7 532 86	7 533 86	7 563 76	—
2 x 2P + \perp s prepäťovou ochranou III. st.	S 7 531 86	S 7 532 86	S 7 533 86	S 7 563 76	—
2P + \perp zarovnaná s USB-C nabíjačkou	7 531 36	7 532 36	7 533 36	7 563 36	—
Televízne zásuvky					
Zásuvka TV - hviezdicový rozvod (1,5 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51	7 563 51	7 567 62 bal. 5 ks
Zásuvka TV - koncová (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60	—	7 567 62 bal. 5 ks
Zásuvka TV - priebežná (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61	—	7 567 62 bal. 5 ks
TV-RD-SAT - hviezdicový rozvod (1,5 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52	7 563 52	7 567 92 bal. 5 ks
TV-RD-SAT - koncová (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64	7 563 64	7 567 92 bal. 5 ks
TV-RD-SAT - priebežná (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65	7 563 65	7 567 92 bal. 5 ks
Zásuvky RJ 45					
1 x RJ45 Cat.6A STP	7 531 48	7 532 48	7 533 48	7 563 48	7 564 72 bal. 5 ks
2 x RJ45 Cat.6A STP	7 531 49	7 532 49	7 533 49	7 563 49	7 564 22 bal. 5 ks
1 x RJ45 Cat.6 STP	7 531 46	7 532 46	7 533 46	7 563 46	7 564 72 bal. 5 ks
2 x RJ45 Cat.6 STP	7 531 47	7 532 47	7 533 47	7 563 47	7 564 22 bal. 5 ks
1 x RJ45 Cat.6 UTP	7 531 42	7 532 42	7 533 42	7 563 42	7 564 72 bal. 5 ks
2 x RJ45 Cat.6 UTP	7 531 43	7 532 43	7 533 43	7 563 43	7 564 22 bal. 5 ks
1 x RJ45 Cat.5e FTP	7 531 53	7 532 53	7 533 53	7 563 53	7 564 72 bal. 5 ks
2 x RJ45 Cat.5e FTP	7 531 54	7 532 54	7 533 54	7 563 54	7 564 22 bal. 5 ks
1 x RJ45 Cat.5e UTP	7 531 40	7 532 40	7 533 40	7 563 40	7 564 72 bal. 5 ks
2 x RJ45 Cat.5e UTP	7 531 41	7 532 41	7 533 41	7 563 61	7 564 22 bal. 5 ks
Telefónne zásuvky					
1 x RJ11	7 531 38	7 532 38	7 533 38	—	—

*Obj. číslo pre samotnú čiernu krytku. Pre kompletizáciu prístroja je potrebný prístroj v bielej farbe + čierna krytka (+ rámik).

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.

Valena™ Life

výberová tabuľka

Prístroje	 Biela	 Běžová	 Hliník	 Čierna	 Čierna* (iba krytka)
USB nabíjačky					
USB nabíjačka A+A, 15W, 3A	7 531 12	7 532 12	7 533 12	7 563 12	—
USB nabíjačka A+C, 15W, 3A	7 531 06	7 532 06	7 533 06	7 563 06	—
USB nabíjačka C+C, 15W, 3A	7 531 07	7 532 07	7 533 07	7 563 07	—
USB-C nabíjačka, 30W, 3A	7 531 55	7 532 55	7 533 55	7 563 55	—
Ostatné funkcie					
Kartový spínač	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62	—	—
Záslepka	7 551 80	7 551 81	7 551 82	7 540 68	—
Montážny rámik 4 x 2 moduly	7 521 45	—	7 523 45	—	—
Montážny rámik 2 x 4 x 2 moduly	7 521 46	—	7 523 46	—	—
Vývod káblov so svorkovnicou	7 531 33	7 532 33	7 533 33	—	7 567 32 bal. 5 ks
Vývod káblov bez svoriek	7 531 34	7 532 34	7 533 34	7 563 44	7 567 32 bal. 5 ks
Prepínač ovládania ventilátora (0, 1, 2, 3)	7 521 32	7 522 32	7 523 32	—	—
Automatický spínač so zabudovaným osvetlením	7 521 74	7 522 74	7 523 74	—	—
Núdzové orientačné svetidlo	7 520 69	7 521 69	7 522 69	—	—
Audio/Video zásuvky					
Jednoduchá reproduktorová zásuvka	7 531 72	7 532 72	7 533 72	—	7 563 62 bal. 1 ks
Dvojitá reproduktorová zásuvka	7 531 78	7 532 78	7 533 78	—	7 563 72 bal. 1 ks
Zásuvka HD 15 + jack 3,5 mm	7 531 70	7 532 70	7 533 70	—	—
Zásuvka HDMI 1.3	7 531 71	7 532 71	7 533 71	—	—
Predkonektorovaná zásuvka HDMI 1.4	7 531 75	7 532 75	7 533 75	—	—
Zásuvka 3 RCA	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22	—	—
LED signálky pre orientačné funkcie					
LED signálka orientačná pre spínač č. 1 a tlačidlo			0 676 84		
LED signálka orientačná pre striedavý prepínač č. 6			0 676 86		
LED signálka orientačná pre krížový prepínač č. 7			6 650 90		
LED signálka 12 - 48 V pre tlačidlo			0 676 87		
LED signálky pre signalizačné funkcie					
LED signalizačná pre striedavý prepínač so svorkou pre N-vodič			0 676 88		
LED signálka pre signalizačné funkcie			6 650 91		
LED signálka pre zásuvku			0 676 64		


*Obj. číslo pre samotnú čiernu krytku. Pre kompletizáciu prístroja je potrebný prístroj v bielej farbe + čierna krytka (+ rámik).

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.

		VALENA LIFE					
RÁMIKY		Jednoduchý	Dvojnásobný	Trojnásobný	Štvornásobný	Pätnásobný	5-modulový
Balenie		10	10	5	5	5	1
Bielá		7 540 01**	7 540 02	7 540 03*	7 540 04*	7 540 05*	7 540 06
Bielá/chróm		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35	
Béžová		7 540 41**	7 540 42	7 540 43*	7 540 44*	7 540 45*	7 540 46
Béžová/zlato		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65	
Tehlovočervená		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75	
Zelená		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85	
Azúrová		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95	
Hliník		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36
Perleť		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45	
Nerez		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55	
Meď		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65	
Drevo tmavé		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75	
Drevo svetlé		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85	
Čierna		7 542 51	7 542 52	7 542 53	7 542 54	7 542 55	
Grafit		7 542 71	7 542 72	7 542 73	7 542 74	7 542 75	
Balenie		5	1	1			
Bielá s držiakom štítkov (vodorovná montáž)		7 540 11	7 540 12	7 540 13			
Béžová s držiakom štítkov (vodorovná montáž)		7 540 51	7 540 52	7 540 53			
Bielá IP 44 s klapkou		7 540 21					

* Balné množstvo 10 kusov
 ** Balné množstvo 20 kusov


Rovnaké objednávacie číslo na vodorovnú aj zvislú montáž.

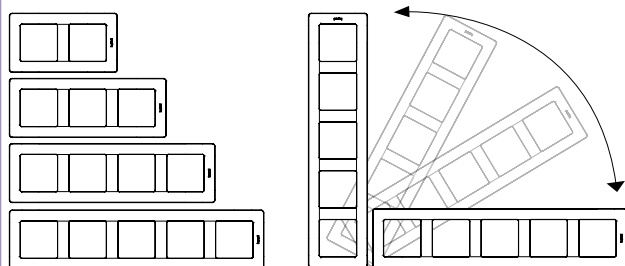

Červené objednávacie čísla: Nové výrobky.

Valena™ Life

rozmery rámkov

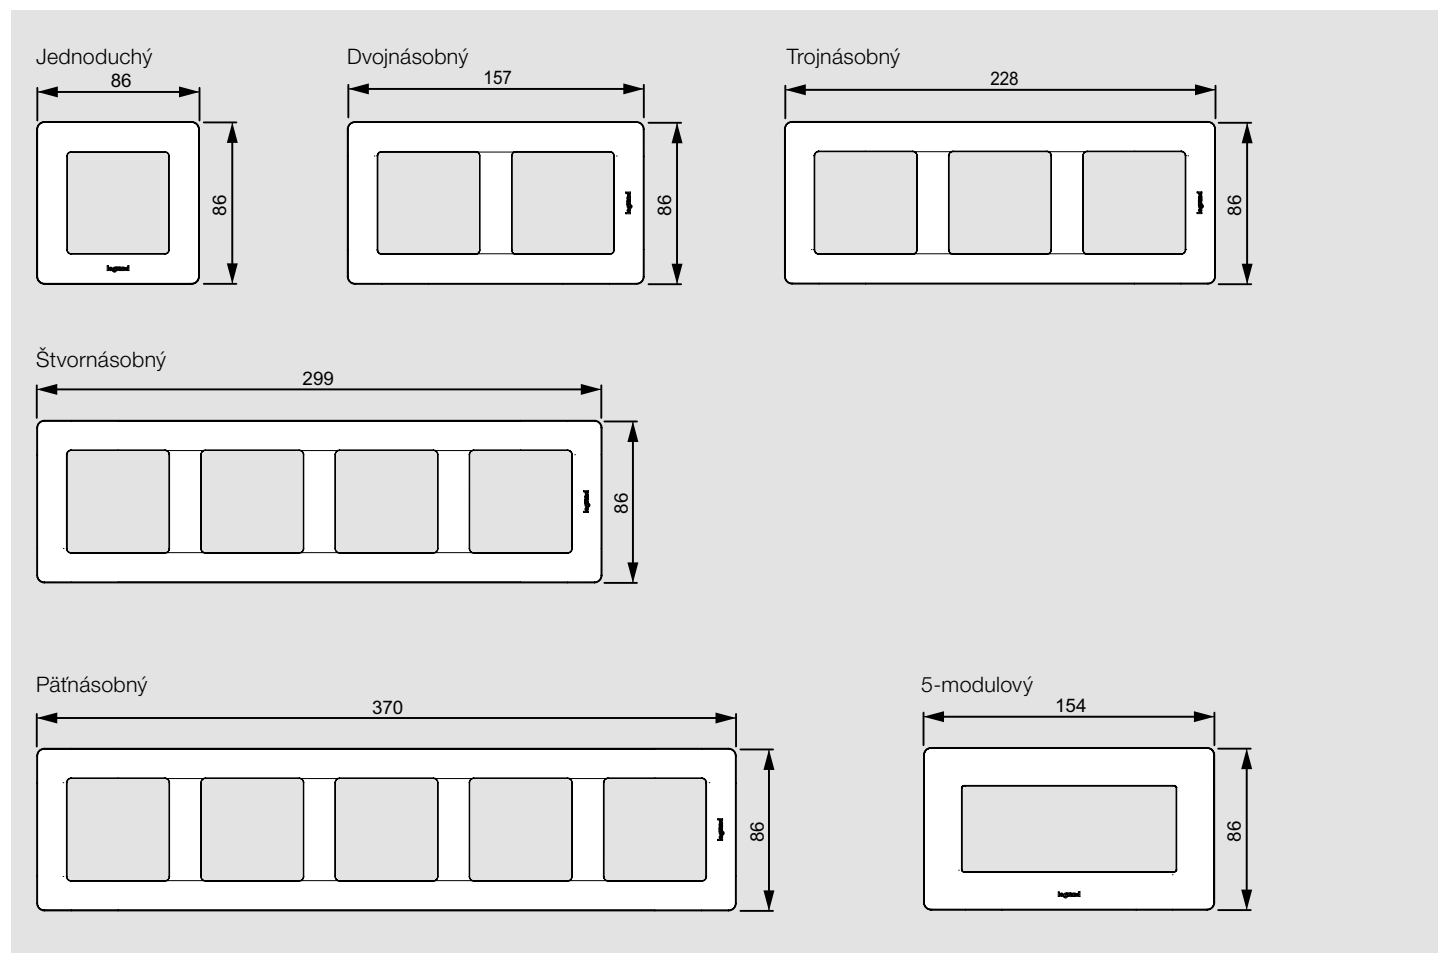

LEGRAND SMART HOME

Jednoducho
v spojení s vašou domácnosťou

Objavte možnosti, ktoré
vám **sprijemnia život**



Celý dom pod kontrolou
v mobilnej aplikácii
v slovenčine a zdarma



Ovládajte svoj domov
pomocou hlasu



VYSLOVTE ŽELANIE
OVLÁDANIE HLASOM POMOCOU
HLASOVÝCH ASISTENTOV



Apple HomePod kom-
patibilný s hlasovým
asistentom Apple Siri

Google Home
kompatibilný
s Google Assistant

Amazon Echo
kompatibilný s hlasovým
asistentom Amazon Alexa

**VIAC
POHODLIA**

PRISPÔSOBTE VYKUROVANIE
SVOJMU DENNÉMU REŽIMU



Termostaty Smarther a Netatmo



Termostatické
hlavice

EVOLÚCIA

INOVOJTE KLASICKÉ SVIETIDLÁ
NA SMART A OVLÁDAJTE ICH
HLASOM ALEBO MOBILOM



Zásuvka s bránou



Smart
mikromodul



Klasické a bezdrôtové
smart spínače a stmievače

PREHĽAD

PRIVÍTAJTE NÁVŠTEVU,
AJ KEĎ NIE STE DOMA



Video telefón Classe 300EOS
s Netatmo



Video telefón Classe 100 Wi-Fi



Smart video
zvonček

POCIT BEZPEČIA

BUĎTE VČAS VAROVANÍ PRI POŽIARI
A MAJTE SVOJ DOM POD KONTROLOU



Okenné senzory



Vnútrotná
kamera



Siréna



Detektor
dymu



Vonkajšia
kamera

KONTROLA SPOTREBY

SLEDUJTE SPOTREBU,
BUĎTE V OBRAZE



Pristroje do rozvádzača, zásuvky, zásuvkové adaptéry
a káblové výstupy s možnosťou spínania a merania spotreby

OTVORENOSŤ

OVLÁDAJTE ŽALÚZIE DOTYKOM,
MOBILOM ALEBO POMOCOU HLASU



Klasické a bezdrôtové
smart spínače na žalúzie



Smart mikromodul
pre žalúzie

Poznámky



NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY



www.legrand.sk



www.youtube.com/legrand



www.facebook.com/legrand.sk



[www.linkedin.com/company/](https://www.linkedin.com/company/legrand-slovensko)

[legrand-slovensko](https://www.linkedin.com/company/legrand-slovensko)

www.legrandforum.sk



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Business Center Moldavská a.s.

Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk